

# 3710 RJ



[www.ommelift.dk](http://www.ommelift.dk)

## TELESKOPLIFT MONTERET PÅ LARVEFØDDER

OMME LIFT A/S – Lægårdsvej 4 – DK 7260 Sdr. Omme  
Phone: + 45 753 413 00 – Fax: + 45 753 415 92  
E-mail: [omme@ommelift.dk](mailto:omme@ommelift.dk) – Web: [www.ommelift.dk](http://www.ommelift.dk)


## OMMELIFT



Quality since 1906

# 3710 RJ

## Monteret på larvefødder

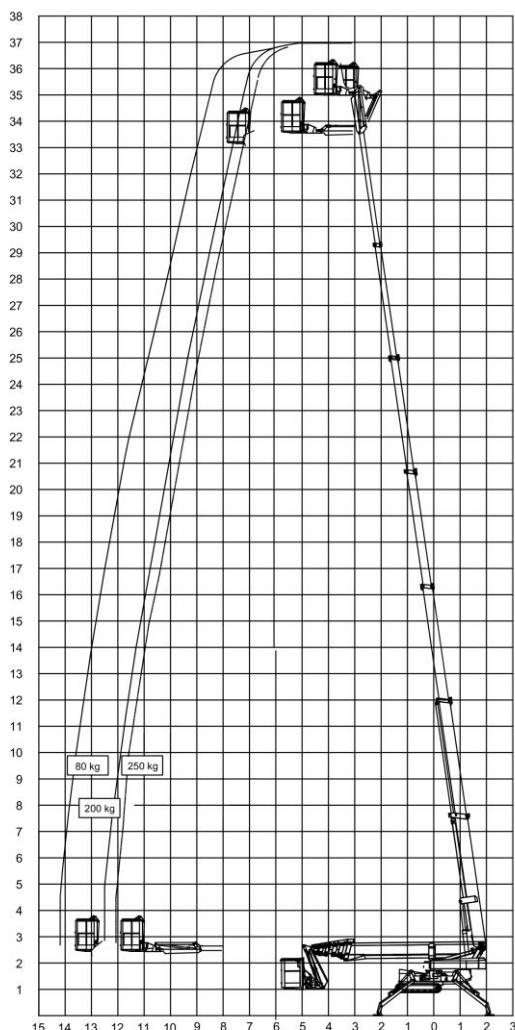

Tekniske data:	3710 RBJ	3710 RBDJ
Max. arbejds højde	36.9 m	
Max. arbejdsradius	14.2 m	
Max. kurvlast	250 kg	
Kurvstørrelse	1.25x0.8x1.1 m	
Kurvedrej	± 41°	
Drejning	± 355°	
Batteri	24V/400Ah/5h	
Ladeapparat	24 V / 30 A	
Dieselmotor		14 kW/18.8hk
Generator		24 V / 22 A
Transportlængde	8.04 m	
Transportlængde uden kurv	7.40 m	
Transporthøjde	1.99 m	
Transportbredde, justerbar	1.5 / 1.1 m	
Arbejdsbredde	4.78 / 3.86 m	
Totalvægt ca.	5500 kg	
Stigningsevne: Over skråning op til	35% (19.3°)	
op og ned ad skråning op til	35% (19.3°)	
Stabilisering op til	30% (16.7°)	
Proportionalstyring	+	
230 V udtag i kurv	+	
Trådløs fjernbetjening	O	
Hvide afsmitningsfrie larvebånd	O	
Automatisk opstilling og nedtagning	O	

+ Standard    O Option

## ALSIDIG



kompakt



skånsom



130° fly-jib



nem opstilling

- Kombinationen af diesel- og batteridrift gør liften lige anvendelig udendørs som indendørs. Ved udendørs brug er dieseldriften det naturlige valg. Ved indendørs brug er de elektriske motorer, der er drevet af 8 kraftige batterier, det oplagte valg. Ingen generende og farlige forlængerledninger er nødvendige ved kørsel i indendørs gangarealer og det sker endda med en imponerende fart og drejestyrke.
- Den hurtige 2-gears undervogn er nemt kørt i position og bomsystemet løfter kurvelasten på 250 kg til maksimum højde på under 3 minutter. Rækkevidden strækker sig til 14.2 m og overvåges af momentbegrænsning. Jibarmen kan bevæge sig 130°, hvilket letter arbejde ind over forhindringer. Omme Lift 3710 RJ er designet til at køre på blødt, mudret eller stejlt terræn.
- De afsmitningsfrie bånd fordeler liftens vægt på ca. 5500 kg optimalt ved kørsel på skrøbeligt underlag, så som fortove, græsplæner, marmorgulve eller lignende. Generelt i forbindelse med arbejdsopgaver hvor høj og stor rækkevidde er påkrævet og lav vægt er nødvendig.
- Opstillingsevnen på op til 30 % giver mulighed for at arbejde på skråninger, hvor selvkørende bomlifte ikke kan operere pga. stigningen. Eller måske er de selvkørende bomlifte bare for store eller tunge at bruge i de omgivelser.
- Kompakte dimensioner tillader adgang til snævre områder. Højden er 1.99 m. Længden er kun 8.04 m og den aftagelige kurv gør det muligt at reducere længden endnu mere. Bredden på 1.5 m kan hydraulisk reduceres til kun 1.1 m.