

MANIACCESS

78 XE
81 XE

Smal og rummelig



 **MANITOU**

Designet til forskellige opgaver....



Standard udstyr

- Enkelt saxløftesystem med vedligeholdelsesfrie aksler og lejer
- Proportionalt styret
- Elektronisk motorstyring for optimal driftstid
- Væltedesign
- Aftagelig kontrolboks
- Batteriindikator
- Nedfældeligt gelænder (under 2 m.)

- Timetæller
- Forberedt for 230 V
- Løfteøjne
- Gaffelskeder
- Buscan teknologi
- Negativ brems

Ekstra udstyr

- Kørealarm
- Alarmpakke
- Arbejdslys
- Rotorblink
- 230 V stik i platform
- Luftslange til platform
- Koldbatteri -30° C

78 XE og 81 XE

2 kompakte og transportable saxlifte

78 XE og 81 XE er kompakte, elektriske saxlifte, med en arbejdshøjde på 7,80 og 8,10 m
Deres sikre driftsbelastning er henholdsvis 230 kg og 340 kg.

Deres smalle bredde, betyder at det ikk længere er et problem med adgang til svært fremkommelige steder.

78 XE og 81 XE er de perfekte saxlifte til jobs som: vedligeholdelse, lagerhåndtering i fuldstændig sikkerhed. Disse lifte vil øge produktiviteten.



SEnkelt sax-system (MANITOU patent)

78 XE og 81 XE er udstyret med et enkelt sax-system:

- Forstærkede arme.
- Diameter-store ben forhindrer ethvert spil, mens liften bruges.
- Selvsmørrende ringe og tapper (vedligeholdelsesfrie)



Sikkerhed

- Når platformen er hævet, bliver systemet mod beskyttelse af huller i vejen, automatisk aktiveret.

Kompakt



Aflåsningsegelænder foldes væk på under et minut.

Let at betjene


- Elektro-proportional bevægelse for glattere og mere præcis betjening.
- Bevægelser valgt via trykknapper
- Ergonomisk hældning på kontrolboksen
- Aftagelig kontrolboks



Manøvredegygtighed

Dens smalle profil og korte venderadius, giver **78 XE** og **81 XE** en utrolig god manøvredegygtighed.

Hjulmotorerne er placeret indeni chassiset for en bedre beskyttelse.

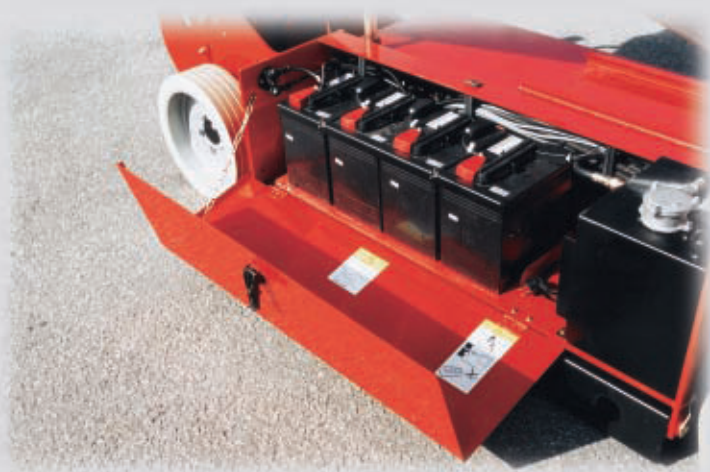

Praktisk

- Vedligeholdelse lettere med hurtig adgang til batteriet.
- LCD skærm viser vedligeholdelsesfunktioner. (timetæller, batteriindikator....).




Trækbar




Denne meget lette saxlift, kan nemt transporteres på en trailer med en maksimum vægt på 3,5 t.

78 XE


 **Sikker driftsbelastning**.....230 kg inkl. 2 personer
Kapacitet på udskud.....110 kg inkl. 1 person
Indendørs brug.....vind 0 km/t


 **Arbejdshøjde**.....7,75 m
Platformshøjde.....5,75 m

 **Længde**.....1,89 m
Bredde.....0,81 m
Højde.....2,11 m
Højde med nedfældet gelænder.....1,76 m
Platformstørrelse.....1.67 x 0.78 m
Udskud.....0,90 m
Frihøjde.....7,60 cm
Venderadius
 Indvendig :0,05 m
 Udvendig :1,70 m

 **Kørehastighed**.....0 til 4 Km/t
Løfte/sænkehastighed.....14 s/20 s


 **Batterier**.....24 V/180 Ah (C5)
 24 V/220 Ah (C20)
Integreret lader.....24 V/30 A

 **Stigningsevne**.....25%
Maximum hældning.....2°

 **Dæk (afsmitningsfrie fastgummi)**.....14"x 4.5"
 2-hjulstræk/2-hjulsstyring

 **Vægt**.....1380 kg


81 XE


 **Sikker driftsbelastning**.....340 kg inkl. 2 personer
Kapacitet på udskud.....120 kg inkl. 1 person
Indendørs brug.....vind 0 km/t


 **Arbejdshøjde**.....8,10 m
Platformshøjde.....6,10 m

 **Længde**.....2,47 m
Bredde.....0,81 m
Højde.....2,14 m
Højde med nedfældet gelænder.....1,92 m
Platformstørrelse.....2,30 x 0,80 m
Udskud.....1 m
Frihøjde.....9,5 cm
Venderadius
 Indvendig :0,17 m
 Udvendig :2,10 m



 **Kørehastighed**.....0 til 4 Km/t
Løfte/sænkehastighed.....21 s/33 s

 **Batterier semi-traktion**.....24 V/180 Ah (C5)
 24 V/220 Ah (C20)
Integreret lader.....24 V/25 A

 **Stigningsevne**.....25%
Maximum hældning.....2°

 **Dæk (afsmitningsfrie fastgummi)**.....16 - 5 - 11^{1/4}
 2-hjulstræk/2-hjulsstyring

 **Vægt**.....1700 kg

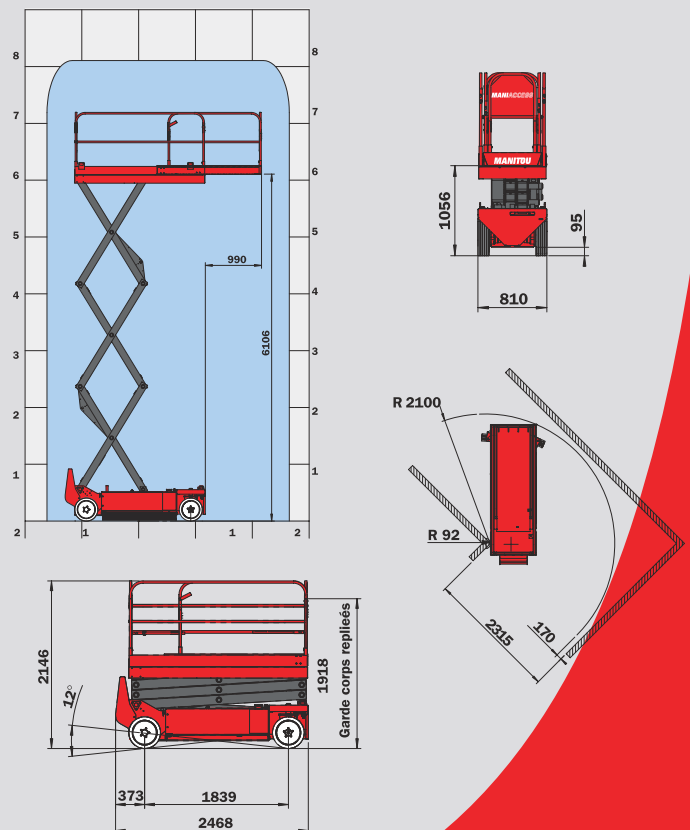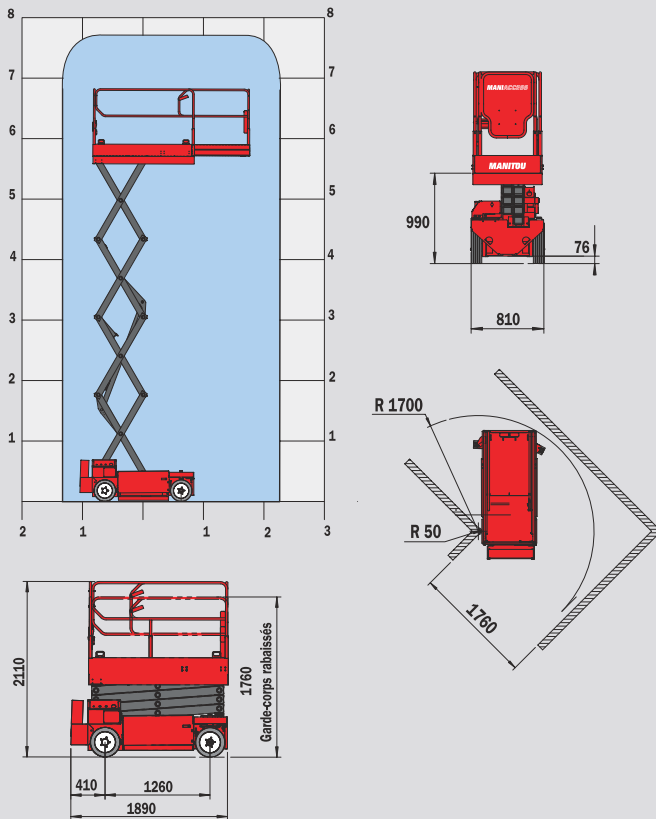

Denne brochure udgør på ingen måde et tilbud, og firmaet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
 Manitou modellerne i denne brochure kan leveres med valgfrit udstyr.