

















80 VJR

	Sikker driftsbelastning200 kg Kun indendørs brug
	Arbejdshøjde7,90 m Platformshøjde5,90 m
	Længde2,81 m Bredde0,99 m Højde1,99 m Rækkeevne3,30 m Kurvstørrelse0,99 m X 1,05 m Frihøjde8,5 cm Venderadius : indvendig0,52 m udvendig2,02 m
	Rotation af chassis350° Jibarmshældning140°
	Rørellebatteri24 v/180 Ah (C5) Integreret lader24 v/30 A
	Kørehastighed0 til 3,6 km/t Antal hastigheder3
	Stigningsevne28 % Maksimum hældning2° eller 3,5 %
	Dæk18.7/8 PPS 2-hjulstræk (bag) og 2-hjulsstyring (front)
	Hydrauliktank28 L.
	Vægt2400 kg



105 VJR

	Sikker driftsbelastning200 Kg Kun udendørs brugSWL 200 Kg Vindhastighed op til45 km/t
	Arbejdshøjde10,30 m Platformshøjde8,30 m
	Længde2,81 m Bredde0,99 m Højde1,99 m Rækkeevne3,30 m Kurvstørrelse0,99 m X 1,05 m Frihøjde8,5 cm Venderadius : indvendig0,52 m udvendig2,02 m
	Rotation af chassis350° Jibarmshældning140°
	Rørellebatteri24 v/270 Ah (C5) Integreret lader24 v/30 A
	Kørehastighed0 til 3,6 km/t Antal hastigheder3
	Stigningsevne22 % Maksimum hældning3° eller 5 %
	Dæk18.7/8 PPS 2-hjulstræk (bag) og 2-hjulsstyring (front)
	Hydrauliktank28 L.
	Vægt3280 kg

MANIACCESS

80 VJR 105 VJR

Meget effektiv og let at transportere

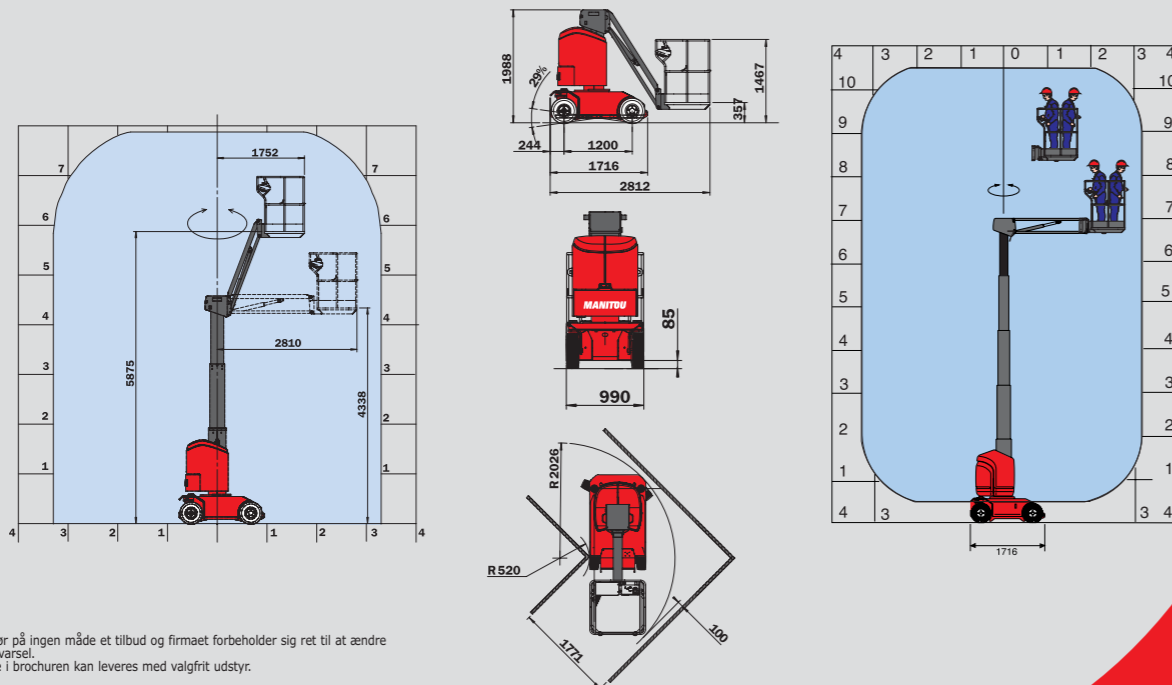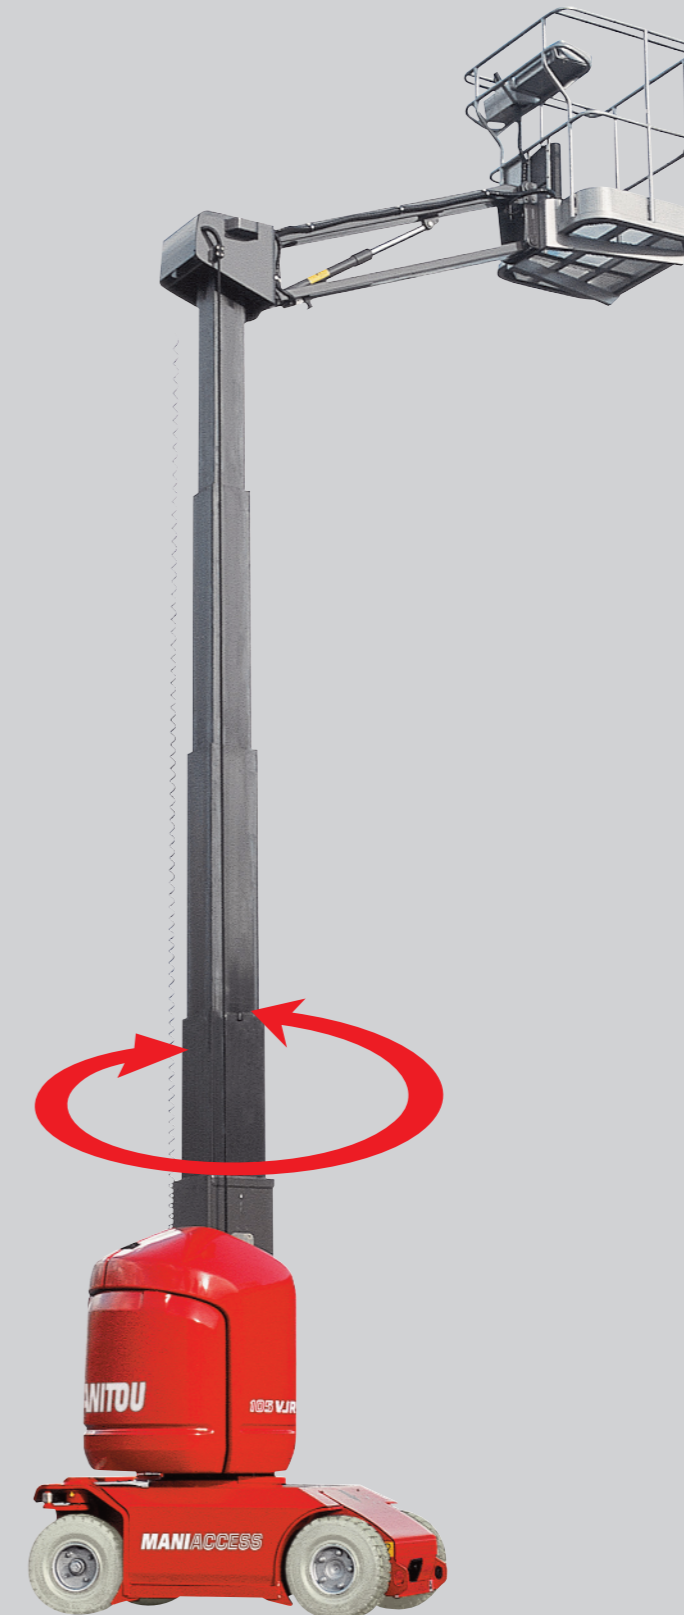

700172DK august 2007

Denne brochure udgør på ingen måde et tilbud og firmaet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
MANITOU modellerne i brochuren kan leveres med valgfrit udstyr.



SCANTRUCK A/S

Jylland: Katkjærvej 5 - 7800 Skive - Tlf: +45 96 147 147
Sjælland: Metalgangen 1-3 - 2690 Karlslunde - Tlf.: +45 70 127 127
Fax: +45 96 147 148 - info@scantruck - www.scantruck.dk

MANITOU

MANITOU

80 VJR OG 105 VJR : STOR GEVINST MED SELVSTÆNDIG

ARBEJDE, TIL ADSKILLIGE INTERNE OG EKSTERNE OPGAVER...

ET FREMRAGENDE DESIGN

VJR serien består af 2 vertikale elektriske lifte :
80 VJR og 105 VJR.

Med maksimum arbejds højde mellem 8 og 10,30 m.
gør disse selvkørende lifte det muligt at arbejde
i sikkerhed ved mange forskellige opgaver.
Den universelle 105 VJR er godkendt
både til indendørs og udendørs arbejde.

Offset

Større offset giver
et bredt arbejdsområde



Liften der kan "køre overalt"

Kun 0,99 m. bred og mindre end 2 m. høj,
80 VJR og 105 VJR liftene er ideelle på
alle smalle og svært tilgængelige arbejdsområder.

Driftssikkerhed

- Teleskop fremføring
- minimum vedligeholdelse
 - MANITOU ekspertise

Sikkerhed

- Stabilisationsfødder
- maksimum sikkerhed i løftet position

Fremragende præstation

- Kan klare stigninger på op til 28 %
- Kan let læsses på en lastbil
 - Kan komme ind i bygninger via en rampe

Transport

Svaret på dine transportproblemer !

80 VJR er så let (2400 kg), at den
sagtens kan transporteres på en trailer
(vægt 3,5 T).
Nu kan du spare tid ved fuldstændig
selvstændig arbejde.

Rækkeevne :
3,30 m

Komfort

- Rummelig kurv giver behagelig
arbejdsplads til 2 førere.
- Intern værkstøjsbakke
 - Dobbelt gelænder for
ekstra sikkerhed

Simpel betjening

Brugervenligt design med
simple betjening

- Sikkerhed** : den valgte funktion annulleres
efter 8 sekunder, hvis den ikke bekræftes.
- Elektro-proportional bevægelse for
mere jævn og præcis betjening
 - Bevægelse vælges med trykknapper

Robust struktur

Med specielt låsesystem :
forebygger slør i bæreaksel

