


	A	B	C	D
 STANDARD L = 950 MM	3.380	2.335	2.150	3.670
 OPTIONAL L = 1.150 MM	3.500	2.450	2.320	3.880

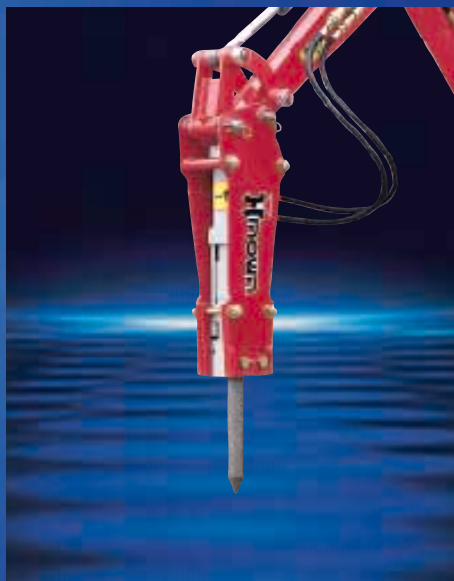

HINOWA S.p.a.
via Fontana - 37054 Nogara (VR) - Italy
tel. +39 0442 539100 - 539106
fax +39 0442 539075
web site: www.hinowa.com
e-mail: hinowa@hinowa.it

I dati riportati sul presente catalogo sono puramente orientativi e non devono essere considerati impegnativi senza la conferma della Ditta HINOWA S.p.a.
The technical datas on the present catalogue are only indicative and you do not consider them binding without the confirmation of Hinowa company.

MOTORE ENGINE

Motore diesel
Marca e tipo Yanmar 3TNE74 YC
Cilindri e cilindrata 3 / 1006 cc
Potenza lorda max 17/6 kw/24HP a 3600g/1'
Regime di taratura 2600 g/1'
Avviamento elettrico 12 Volt

Diesel engine
Brand and model Yanmar 3TNE74 YC
No. cylinders / cubic displacement 3 / 1006 cc
Max power 17/6 kw/24HP a 3600g/1'
RPM 2600 g/1'
Electric starting 12 Volt

IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM

Pompe: numero e tipo 3 ad ingranaggi
Portata l/1' 18,4 x 3
Pressione bar 180

Pumps: No. and type 3 by gears
Capacity l/1' 18,4 x 3
Pressure bar 180

CARRO UNDERCARRIAGE

Tendingolo a grasso, riduttori epicicloidali con motori orbitali.
Larghezza cingolo in gomma mm 230
Rulli di sostegno per lato 3 + slitta
Velocità di traslazione 1,6/2,3 km/h
Allargamento idraulico (VT1650) mm 1020 / 1320

Track tension by grease, planetary gear-box with hydraulic orbital motor.
Rubber track width mm 230
No. rollers per side 3 + upper guide
Speed of translation 1,6/2,3 km/h
Hydraulic widening (VT1650) mm 1020 / 1320

ROTAZIONE ROTATION

Velocità di rotazione torretta 11 g/1'
Brandeggio laterale 45° a destra / 90° a sinistra

Turret speed rotation 11 run/1'
Lateral traverse 45° right / 90° left

LAMA REINTERRO FRONTAL BLADE

Dimensioni mm 1020 x 285
Altezza massima mm 160
Profondità massima mm 160

Dimensions mm 1020 x 285
Max height mm 160
Max depth mm 160

RIFORMIMENTI PROVISIONS

Serbatoio gasolio l 35
Serbatoio olio l 37
Impianto idraulico (totali) l 40

Diesel tank l 35
Oil tank l 37
Hydraulic system (total) l 40

PESO OPERATIVO OPERATING WEIGHT

Peso operativo escluso operatore (VT1550) Kg 1550
Peso operativo escluso operatore (VT1650) Kg 1650

Operating weight without operator (VT1550) Kg 1550
Operating weight without operator (VT1650) Kg 1650

DOTAZIONI STANDARD: benna da mm 400, tettuccio, faro di lavoro, predisposizione impianto martello, kit attrezzi.

STANDARD EQUIPMENT: bucket mm 400, canopy, working light, hydraulic hammer system, set of tools.

PRESTAZIONI:
Forza di strappo al dente: Kg 1400
Forza di scavo: Kg 852

PERFORMANCES:
Tooth ripping force: Kg 1400
Digging force: Kg 852

Hinowa

VT 1550 e VT 1650
servoassistito



STD - cm 192

ALLARGABILE cm 192