

# Betjeningsvejledning for belægningstænger Mega 1 og Mega 2

155.098 & 155.099


Tængerne anvendes som løftetænger til alle former for belægningssten, der egner sig til maskinnedlægning.

Tængerne kan umiddelbart ophænges i kran, gravemaskine, minidoser el. lign.  
Mega 2 tængen kan også anvendes i oksbøl's læggevang UNILAY.

**Indstilling:** Sæt tængen ned over øverste stenlag.

Højdejuster tængen gennem de fire støttebolte  
(Se tegning)

Dybdeindstilling ved mekanisk tænger er  
ca. 5 – 6 cm. større end stenmål ved  
hydraulisk tang fra 6 – 12 cm. større.

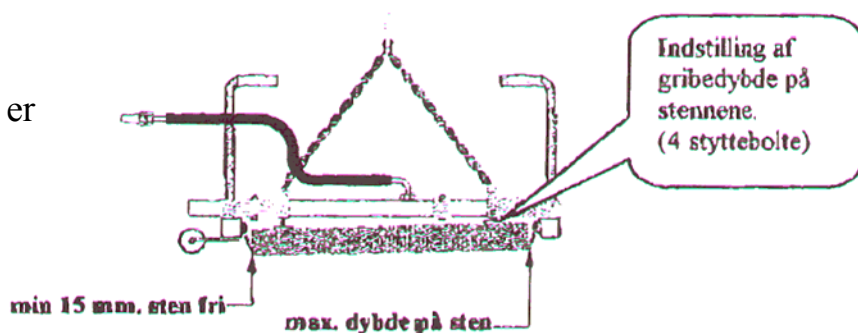


**Råd:**

1. Sæt aldrig stenpaller på ujævn grund
2. Sørg for at holde orden på formatet inden gribning, dersom stenene er kommet i uorden. Placer pallerne i nærhed at læggestedet.
3. Inden stenleverance, kontroller at disse ikke er tykkere for neden  
(Se tegning med buede sten)

**Sikkerhedsregler:**

Løft ikke stenene over hovedhøjde, ophold under løftet sten er forbudt. Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.

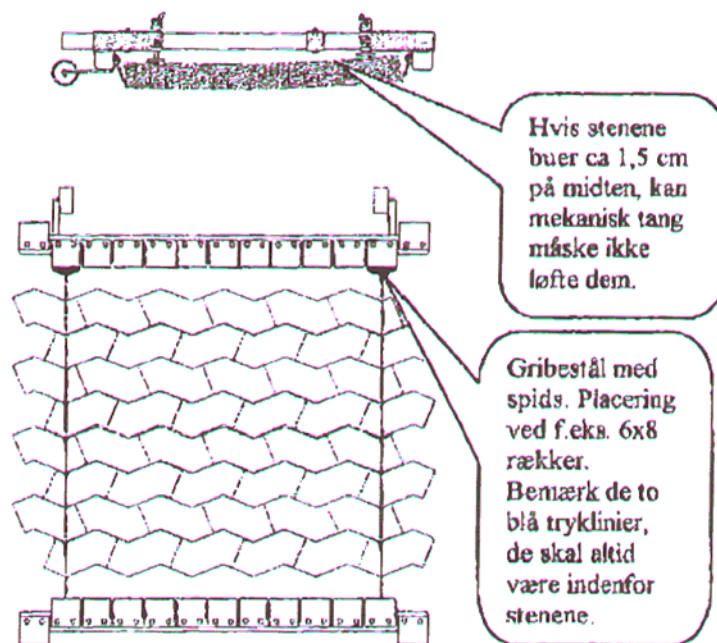

Placering af kæber ved 6x8 rækker SF-stenformat

Poul Thoft Simonsen

ESBJERG  
76 145555

GLOSTRUP  
43 455077

ÅRHUS  
86 193000

ODENSE  
66 154646

AALBORG  
98 160955