

Gummihjulslæsser  
**621 D****Motor**

Type : Case Family III  
 Model : 6TAA-6802  
 Ydelse : 148 hk/110 kW

Max. moment : 690 Nm  
 1400 o/min.

**Dæk**

20,5x25 Michelin XHA

**Transmission**

Type : ZF enkelttrins converter  
 Hastighed : 39 km/t

**Styring**

Hydr. styreudslag til hver side, 40°

**Bremser**

Lukkede, våde, hydr. driftsbremser, elektrisk betjent parkeringsbremse, der automatisk frakobler transmission ved aktivering

**Kapaciteter**

Brændstoftank : 190 l.  
 Hydrauliktank : 114 l.

Vægt : 12 000 kg  
 Total bredde : 2430 mm  
 Total højde : 3260 mm  
 Total længde : 7120 mm  
 Frihøjde : 470 mm

**Standard udstyr**

Styrsikkert, støjisoleret Case førerhus m/tonede ruder  
 justerbart luftaffjedret førersæde  
 justerbart rat  
 indvendigt bakspejl  
 2 udvendige bakspejle  
 vinduesvisker- & vasker for og bag  
 robotvisker  
 aircondition  
 radio

Arbejdslys  
 Afbryder for lys bagud  
 Rotorblink  
 Centerplaceret køler med 2-vejs hydraulisk propel  
 2,3 m<sup>3</sup> skovl



Tekniske data uden forpligtelse. Data kan ændres uden varsel.

Gummihjulslæsser  
**621 D**

Motor : 6TAA-6802  
 Vægt : 12 000 kg  
 Skovlkapacitet : 2,3 m<sup>3</sup>

## MOTOR




621 D er udstyret med en Case Family III 6TAA-6802 diesel motor.

## RIDE CONTROL



Den ergonomisk-designede gummihjulsælser, leveres med ride control. Et system, som giver mulighed for affjedring af løftearmene, når maskinen er i bevægelse. Dette forhindrer stød, der forplanter sig i kabinen og hjulene.

## GENERELLE DIMENSIONER

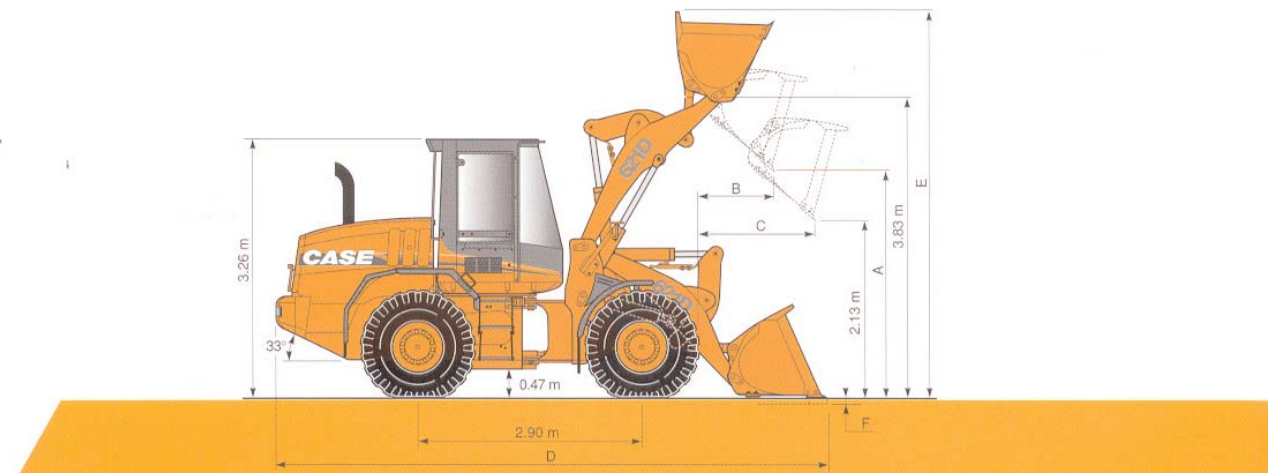

Ydelse		2,1 m <sup>3</sup> skovl	2,1 m <sup>3</sup> skovl m/tænder	2,3 m <sup>3</sup> skovl	2,3 m <sup>3</sup> skovl m/ tænder	2,0 m <sup>3</sup> skovl	2,0 m <sup>3</sup> skovl m/tænder
SAE skovlkapacitet - fyldt	t/m <sup>3</sup>	2,10	2,10	1,92	1,92	2,30	2,30
Skovlbredde - udvendig	mm	2490	2490	2490	2490	2490	2490
Skovlvægt	kg	842	872	885	922	1240*	1170*
A Dumphøjde - fuld løftet, 45°	mm	2850	2750	2810	2710	2720	2700
B Rækkevidde skovl - fuld løftet, 45°	mm	970	1070	1010	1110	1120	1160
C Rækkevidde skovl - 2,13 m. højde, 45°	mm	1490	1550	1520	1560	1580	1600
D Længde	mm	6970	7120	7040	7180	7180	7210
E Højde	mm	4960	4960	5040	5040	5050	5050
F Gravedybde	mm	76	84	82	92	79	89
Venderadius med skovl	mm	5750	5800	5770	5820	5730	5740
Brydekraft	kg	11 255	11 225	10 540	10 575	9475	9275
Tippelast (standard kontravægt)							
Lige	kg	9334	9294	9256	9249	9603	9705
ved 40° drej	kg	8111	8070	8032	8025	8308	8411
Vægt	kg	11 461	11 491	11 504	11 541	12 032	11 958
Tippelast (stor kontravægt)							
Lige	kg	10 254	10 214	10 176	10 169	10 564	10 666
ved 40° drej	kg	8886	8845	8807	8800	9118	9221
Vægt	kg	11 860	11 890	11 903	11 940	12 432	12 358

\* Med hurtigskift

Ovennævnte specifikationer og dimensioner er på en maskine udstyret med 20,5 R25 Michelin XTLA dæk, standard udstyr, ROPS og FOPS kabine, standard kontravægt, fører og fuld brændstof. Specifikationer og dimensioner iht. ISO 8313, 5998, 7456 og pr EN 474-3.

## UDSYN FRONT



621 D har en ergonomisk kabine, hvilket giver føreren en god udsigt og komfortabel betjening af alle greb og kontakter.

## TRANSMISSION



621 D er udstyret med torque sensing autoshift transmission, med 4 gear fremad og 3 bak. Der bremses på alle 4 hjul med hydraulisk og vedligeholdelsesfrie vådbremser.

## KØLESYSTEM



Centermonteret kølesystem med hydraulisk ventilator. Systemet fås med reversibel ventilator (ekstra udstyr). Dette reducerer den daglige vedligeholdelse og sikrer en god køling.

## SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE



Motoren er placeret bagest på maskine, så den bidrager til maskinens kontravægt. Dette betyder, at daglige eftersyn let kan udføres fra jorden.

