

SCANTRUCK A/S

Gummihjulslæsser 1221 E

Motor

Type : Cummins Tier III
Model : QSM 11
Ydelse : 365 hk/272 kW

Max. moment : 1674 Nm
1400 o/min.

Dæk

29,5 x 25 XHA

Transmission

Type : ZF 4WG310
Hastighed : 34 km/t

Styring

40° med nødstyring

Bremser

Hydrauliske vedligeholdelsesfrie vådbremser

Kapaciteter

Brændstoftank : 470 l.
Hydrauliktank : 210 l.

Vægt : 30940 kg
Total bredde : 3220 mm
Total højde : 3840 mm
Total længde : 9690 mm
Frihøjde : 510 mm

Standard udstyr

Styrsikkert, støjsoleret Case førerhus m/
tonede ruder
justerbar luftaffjedret førersæde
justerbar ret
indvendige bakspejle
2 udvendige bakspejle
vinduesvisker- & vasker for og bag
robotvisker
aircondition
radio
køleboks

Arbejdslys
Afbryder for lys bagud
Rotorblink
Filtreret luftindtag til førerhus
Køler med hydraulisk propel
5,10 m³ skovl



Tekniske data uden forpligtelse. Data kan ændres uden varsel.

SCANTRUCK A/S

Gummihjulslæsser 1221 E



Motor : Cummins QSM 11 Tier III
Vægt : 30 940 kg
Skovlkapacitet : 4,80 - 7,00 m³

SCANTRUCK A/S

Jylland: Katkjærvej 5 - 7800 Skive - Tlf: +45 96 147 147
Sjælland: Metalgangen 1-3 - 2690 Karlslunde - Tlf.: +45 70 127 127
Fax: +45 96 147 148 - info@scantruck - www.scantruck.dk

CASE
CONSTRUCTION

CASE
CONSTRUCTION



MOTOR

1221 E er udstyret med en Cummins Tier III QSM 11 diesel motor. Motor og hydraulik har 4 arbejdsindstillinger, som kontrolleres af føreren via en konsol i kabinen.



RIDECONTROL

Den ergonomisk-designede gummi-hjulslæsser, leveres med ridecontrol. Et system, som giver mulighed for affjedring af løftearmene, når maskinen er i bevægelse, hvilket forhindrer stød i kabinen og på hjulene.



UDSYN FRONT

1221 E nyder godt af en ergonomisk kabine, der er betydelig større end kabinen på C-serien. Udstyret med glas fra loft til gulv, har føreren et perfekt udsyn.



TRANSMISSION

1221 E er udstyret med torque sensing autoshift transmission, med 4 gear fremad og 3 bak. Der bremses på alle 4 hjul, med hydrauliske og vedligeholdelsesfrie bremses i oliebad.



UDSYN BAG


Bag på maskinen falder den helstøbt motor-hjelm nedad, hvilket giver et fortræffeligt udsyn bag føreren. Kølersystemet er monteret bagest, med let adgang for rengøring.



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Alt elektronik er i kabinen, så det forbliver rent og ikke bliver beskadiget. Luge i hjelmen for adgang til olie-køleren. Daglige eftersyn kan let udføres fra jorden.

GENERELLE DIMENSIONER

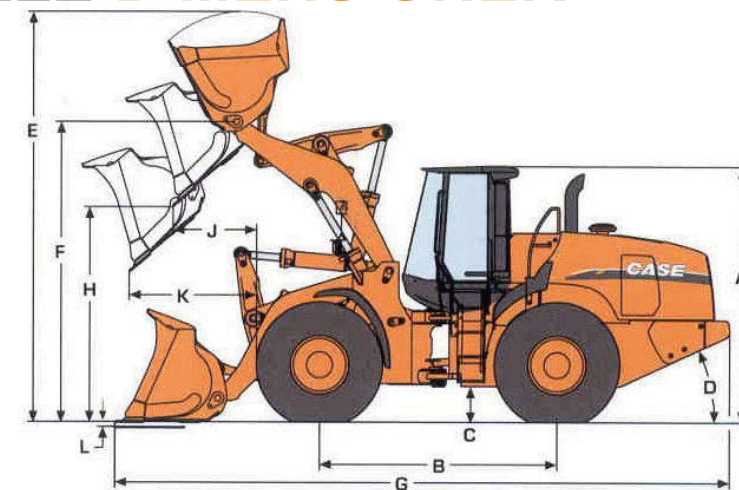

Dimensioner

A Højde til top af ROPS kabine	mm	3840
B Akselafstand	mm	3700
C Frihøjde	mm	510
D Frihøjde ved opkørsel		23°
Bredde		
Total uden skovl	mm	3220
Hjulenes centerline	mm	2440
Udvendig venderadius	mm	7590
Vendevinkel		
Fra center		40°
Total vinkel		80°
Bagaksel udsving, total		26°

Note: * Dimensioner for maskine med 29.5x25 XHA dæk.



	1221 E Z-Bar		1221 E XR
Ydelse 1221E	5,8 m ³ skovl med udskifteligt skær	5,1 m ³ skovl med udskifteligt skær	5,1 m ³ skovl med udskifteligt skær
SAE skovlkapacitet - fyldt	m ³	5,8	5,1
Skovlbredde - udvendig	mm	3450	3450
Skovlvægt	kg	2800	2590
E Højde - fuld løftet m/spildplade	mm	6340	6200
F Pinhøjde - fuld løftet	mm	4550	4550
G Total længde - skovl nede	mm	9690	9560
Dumpvinkel - fuld løftet		47°	47°
H Dumphøjde - fuld løftet, 45°	mm	3230	3330
J Rækkevidde skovl - fuld løftet, 45°	mm	1430	1340
K Rækkevidde skovl - 2,13 m. højde, 45°	mm	2040	2100
Løftekapacitet - SAE	kg	10905	11040
Maksimum vægtfylde - SAE	t/m ³	1,72	1,99
Tippelast - SAE			
Lige	kg	25320	25610
40° drejet	kg	21810	22080
Brydekraft med tiltcylinder	kg	22550	24759
Maksimum lukkevinkel	kg		
- Ved jorden		41°	42°
- Transportposition		47°	48°
- ved maksimum rækkeevne		67°	67°
- ved fuld højde		63°	63°
L Gravedybde	mm	60	60
Maksimum gradvinkel m/skovl		60,7°	60,9°
Læsser fricirkel	mm	1525	1517
Operationsvægt	kg	30940	30020

Note: * Ydelse for maskine med 29.5 x-25 XHA dæk, ROPS kabine med varme og aircondition, standard kontravægt, standard batterier, brede front og bagskærme, fuld brændstof og 79 kg. fører. Specifikationer ifølge SAE J732, J1234, J695, J742 og J818.