

MANISCOPIC

■ **MLT 627**
TURBO 24"



- Maksimum løftehøjde : 5,55 m
- Kapacitet : 2700 kg
- Maksimum rækkeevne fremad : 3.12 m
- Converter



MANITOU

Rækkeevne ved maksimum højde: 0,75 m

MLT 627 24" TURBO



Løftekapacitet 2700 kg
ved 500 mm fra gaffelhæl.



Løftehøjde 5,55 m
Tid : ubelastet/belastet (i sek)
Løftning 6,8/7,1
Sænkning 4,8/4,7
Forlængelse af bom 4,5/4,6
Tilbagetrækning af bom 2,2/2,2
Aflæsningstid (i sek)
Fyldning af skovl 3,5
Tømning af skovl 2,7



Dæk
17.5 LR 24 XM 27



Gafler (mm)
Længde 1200
Bredde 125
Rotation af slæde 154°



Flerpl. skivebremser i oliebad, på front/bagaksler



Perkins motor
Type 1104C.44 Turbo
Cylinder 4 cyl./4400 cm³
Ydelse (ISO/TR 14396) 101 HK/74.5 kw
Maksimum moment 412 Nm ved 1400 o/min
Direkte indsprøjtning
Vandkølet



Transmission Convertor
Elektro - hydraulisk skift frem/bak
4 hastigheder fremad og bak
Maksimum kørehastighed 34 km/t




Hydraulik
Løft/tiltpumpe :
tandhjuspumpe 105 l./min - 250 bars
Flow divider med prioritering for styretøj




Kapaciteter
Kølesystem 25 l.
Motorolie 8,5 l.
Hydraulikolie 98 l.
Transmissionsolie 14,5 l.
Brændstofftank 104 l.



Vægt (med gafler) : 5935 kg
Total bredde 2,17 m
Total højde 2,30 m
Venderadius (udvendige hjul) 3,74 m
Total længde 4,68 m
Frihøjde 0,49 m
Trækkraft : 7100 daN


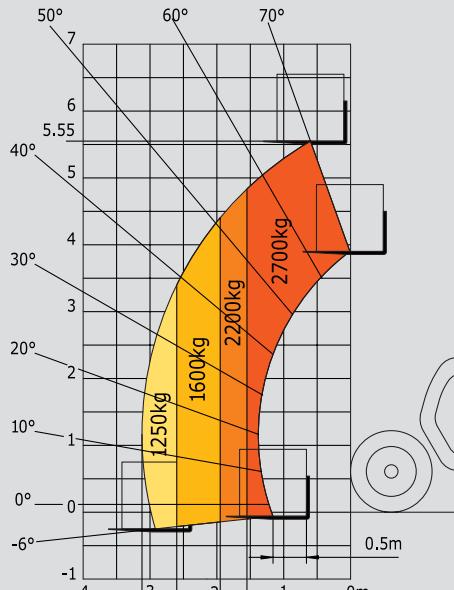


Iht. EN 1459 tillæg B

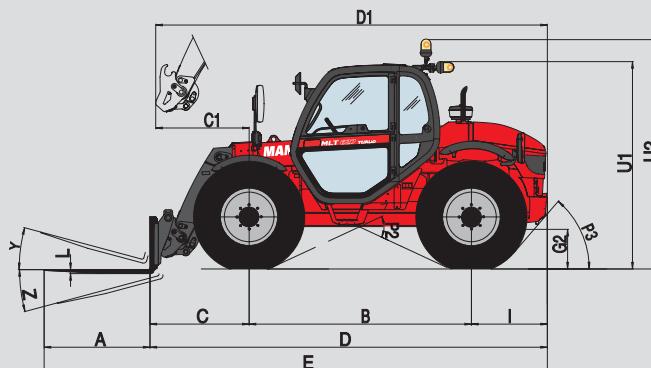

MLT 627 T 24"	
A	1200
B	2520
C	1307
C1	1260
D	4687
D1	4640
E	5887
F	1720
G	490
I	860
J	866
K	1260
L	45
O	125
P2	50°
P3	49°
R	3405
S	7507
T	3545
U1	2300
U2	2560
V	4750
V1	1205
V2	3740
W	2175
Y	11,8°
Z	142,3°

mm

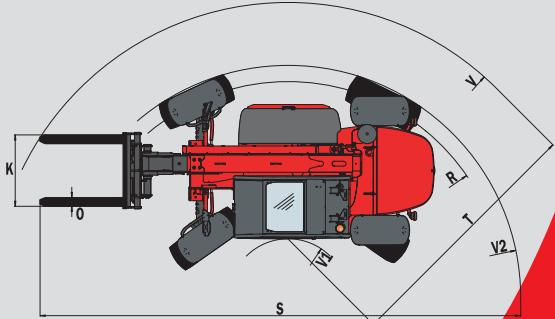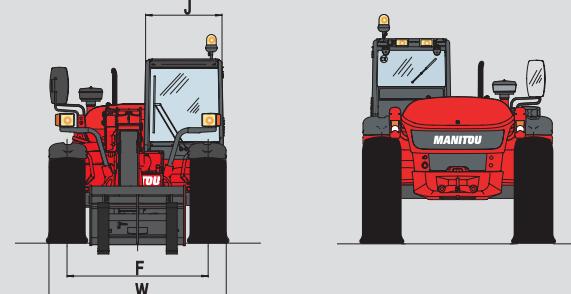

Denne brochure udgør på ingen måde et tilbud og firmaet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.

Manitou modellerne i denne brochure kan leveres med valgfrit udstyr.



SCANTRUCK A/S

Jylland: Katkjærvej 5 - 7800 Skive - Tlf: +45 96 147 147

Sjælland: Metalgangen 1-3 - 2690 Karlslunde - Tlf.: +45 70 127 127

Fax: +45 96 147 148 - info@scantruck.dk - www.scantruck.dk

MANITOU