

Minigraver U10-3

Motor
Model : D722-BH-4
Ydelse : 10,2 hk/7,4 kW v/2050 o/min.

Standard udstyr
Gummibælter
Lang gravearm
Hydraulik på gravearm

Bælter
Gummibælter : 180 mm bredde

Kapaciteter
Brændstoftank : 12,0 l.
Hydrauliktank : 12,5 l.

Hydraulik
Tandhjulspumpe : 10,5 + 10,5 l/min.
Kørehastighed : 2,0 km/t

Vægt : 990 kg
Total bredde : 750/990 mm
Total højde : 1420 mm
Total længde : 2980 mm
Frihøjde : 140 mm
Kjørehastighed : 8,3 o/min
Skovlbredde : 398 mm
m/sidetænder : 380 mm
u/sidetænder : 380 mm
Skovlkapacitet : 0,024/0,020 m³
Dozerblad (bxh) : 750/990x200 mm




Minigraver U10-3



Motor : D722-BH-4
Ydelse : 10,2 hk/7,4 kW
Vægt : 990 kg

Tekniske data uden forpligtelse. Data kan ændres uden varsel.

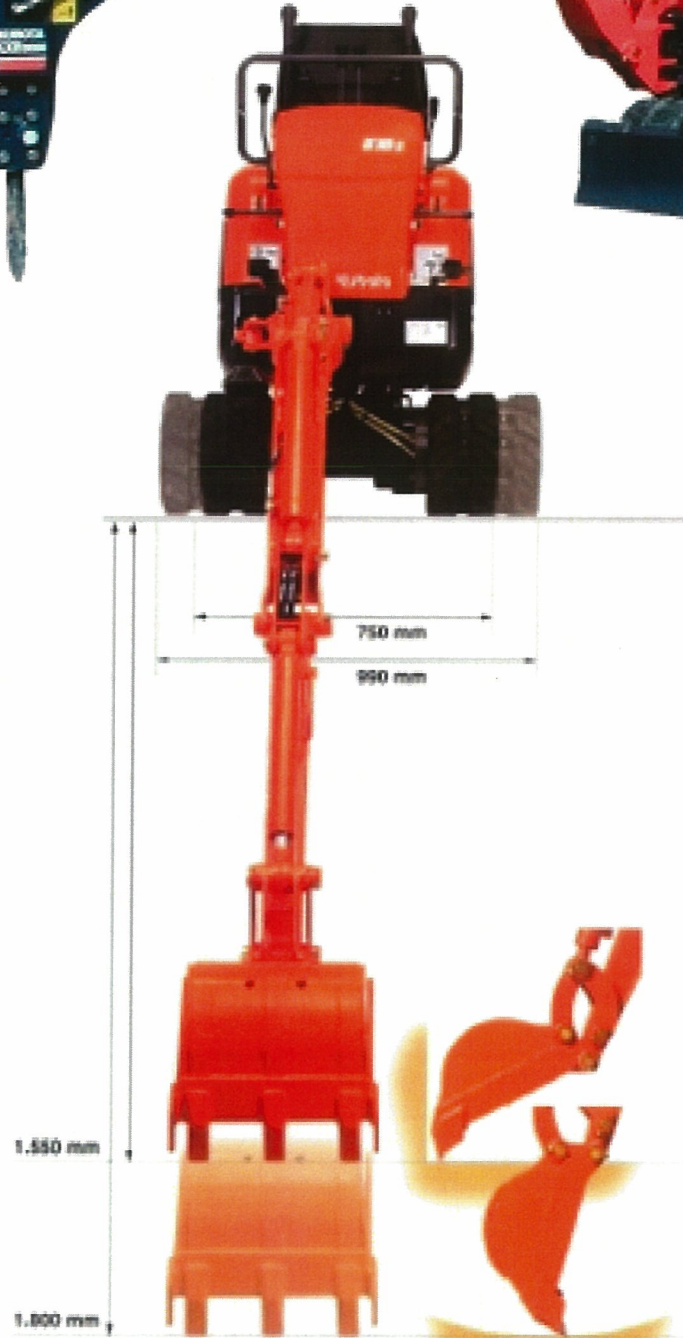

Med en bredde på kun 750 mm kan u10-3 let passere de fleste døråbninger, og derved skabe adgang til arbejde inde i bygninger.

GENERELLE DIMENSIONER

Løftekapacitet daN (ton)

Løftehøjde		1,0 m.	0,5 m.
Løfteradius (2,0 m.)			
- over forenden	skovl nede	: 270 (0,28)	320 (0,32)
	skovl oppe	: 200 (0,21)	190 (0,20)
- over siden		: 170 (0,18)	160 (0,17)
Løfteradius (2,5 m.)			
- over forenden	skovl nede	: 220 (0,22)	230 (0,24)
	skovl oppe	: 140 (0,14)	140 (0,14)
- over siden		: 120 (0,13)	120 (0,12)

Løftekapaciteten er max. 75% af maskinens vippebelastning eller max. 87% af maskinens hydrauliske løftekapacitet. Skovl, krog, ophængning og andet løftetilbehør er alt sammen inkluderet ved måling af løftekapaciteten.

