

MANISCOPIC

■ **MT 732**



- Lifting height : 6.90 m
- Capacity : 3200 kg
- Maximum forward reach : 4.16 m
- Torque convertor
- 4 wheel steer - 4 wheel drive



MANITOU

MT 732



Løftekapacitet 3200 kg
ved 500 mm fra gaffelhæl.
Tippelast
ved maksimum rækkeevne : 1620 kg
Brydekraft med skovl
iht. ISO 8313 8400 daN



Løftekørsel : 6,90 m
Tid : ubelastet / belastet (i sek.)
Løftning 6,7/7,3
Sænkning 5,4/7
Samtidig forlængelse 6,3/6,8
Samtidig tilbagetrækning 3,3/3
Aflæsningsstid (i sek.)
Fyldning af skovl 2,8
Tømning af skovl 2,3



Dæk
400/80 - 24 156 A8 TL



Gafler (mm)
Længde 1200
Bredde x tykkelse 125 X 45
Maksimum afstand mellem gafler 1040
Rotation af slæde 126°



Flerpladet skivebremser i oliebad på begge aksler



Perkins motor
Type 1104C-44
Kapacitet 4 cyl. 4400 cm³
Ydelse ved 2200 o/min : 84 hk/61,5 kw (ISO/TR 14396)
Maksimum moment : 302 Nm ved 1400 o/min.
Direkte indsprøjtning
Vandkølet



Transmission Converter
Elektro - Hydraulisk skift frem/bak
4 hastigheder fremad og bak
Maksimum kørehastighed 25 km/t



Hydraulik
Løft/tilt pumpe
geertype: 240 bars/105 l/min.
Flow divider med prioritet for styring og bremser.



Kapaciteter
Kølesystem 18,5 l.
Motorolie 10,5 l.
Hydraulikolie 125 l.
Transmissionsolie 15,5 l.
Brændstoftank 120 l.




Vægt (med gafler) 7250 kg
Total bredde 2,26 m
Total højde 2,30 m
Venderadius (udvendige hjul) 3,67 m
Total længde (ved gaffelslæde) 4,77 m
Frihøjde 0,44 m
Trækkraft 8400 daN




Denne brochure udgør på ingen måde et tilbud og firmaet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
MANITOU modellerne i denne brochure kan leveres med valgfrit udstyr.



Rækkeevne ved maks. højde : 1,15 m

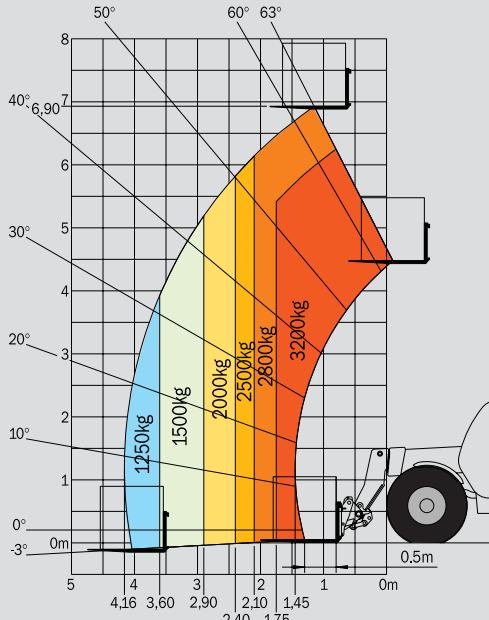

Iht. EN 1459 tillæg B

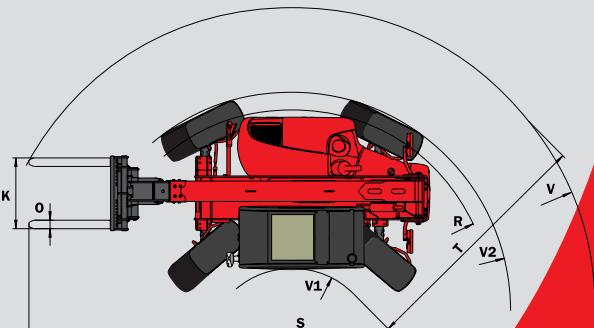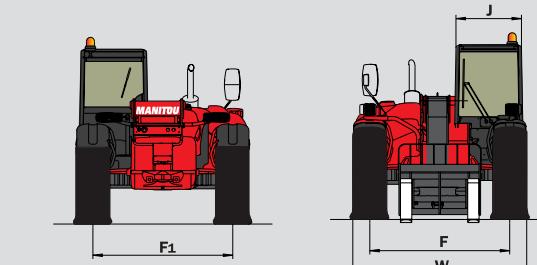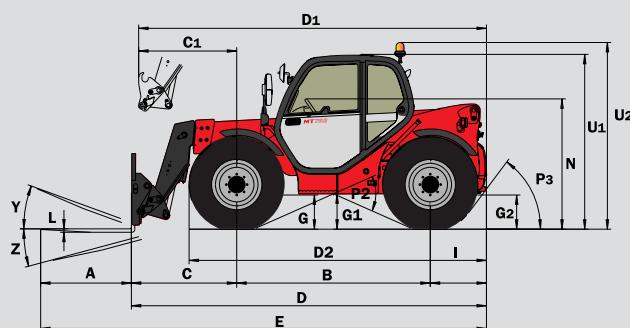

SCANTRUCK A/S

Jylland: Katkjærvej 5 - 7800 Skive - Tlf: +45 96 147 147
Sjælland: Metalgangen 1-3 - 2690 Karlslunde - Tlf.: +45 70 127 127
Fax: +45 96 147 148 - info@scantruck.dk - www.scantruck.dk

MANITOU