

BRUGERMANUAL

FOR



**MODEL
MT 1030**



SCANTRUCK A/S

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - www.scantruck.dk



Denne manual...

Denne manual tilhører.....

og skal opbevares hos/ved.....

Firma

Serienummer.....

Købsdato.....

Garanti udløbsdato.....

Leverandør.....

 Adresse.....

 Tlf. nr.....

 Fax nr.....

 Sælger.....

 Tlf. nr.....

Reservedele og teknisk support

 Tlf. nr.....

SCANTRUCK A/S



Brugermanual for MT 1030

Vigtigt !

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen før maskinen tages i brug.
Kun uddannet og autoriseret personale må have adgang til at bruge denne maskine.
Nærværende vejledning er en permanent del af Deres maskine, og den bør altid opbevares på maskinen.
Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

INDHOLDSFORTEGNELSE

MONTERING AF Udstyr

OPSTILLING

KURVEN

BETJENING AF RADIOFJERNBETJENING

NØDSÆNKNING AF KURV

EKSTRA Udstyr

*Ved driftforstyrrelser kontakt
Scantruck A/S
Telefon 96 147 147*

SCANTRUCK A/S

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - www.scantruck.dk

MONTERING AF UDS TYR

Ved montering af kurv **HUSK** at montere låsenagle i gaffelophæng.



Ved maskiner med hydraulisk hurtigskift er det vigtigt at påse, at låsecylinder er i låst position.



Spærreventil **SKAL** være lukket.



Når kurven er monteret – **HUSK** at montere låsenagler med split.





Brugermanual for MT 1030

Kontroller via libellen, at maskinen står vandret.



Kontroller at kontrollampe lyser. Hvis ikke, rettes maskinen op.



Nødstop – til øjeblikkelig stop af motor og funktioner.
Nøgleskifte – omskift fra kabinestyring til fjernbetjening.
(nøglen **skal** udtages og medbringes i kurv ved fjernbetjening).



Håndbremsen skal være trukket for at fjernbetjeningen fungerer.



SCANTRUCK A/S

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - www.scantruck.dk

KURVEN

Den radiostyrede fjernbetjening skal sidde fast i kurven ved betjening.



Splitten **SKAL** være isat under arbejde i kurven.



Under arbejde i kurven **SKAL** der bæres godkendt sele og faldline.



Fastgørelse af sikkerhedsline i glidestang.





Brugermanual for MT 1030


STIK FOR MATERIALELØFT MED FJERNBETJENING

Dette stik må aldrig anvendes ved personløft.



SCANTRUCK A/S

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - www.scantruck.dk

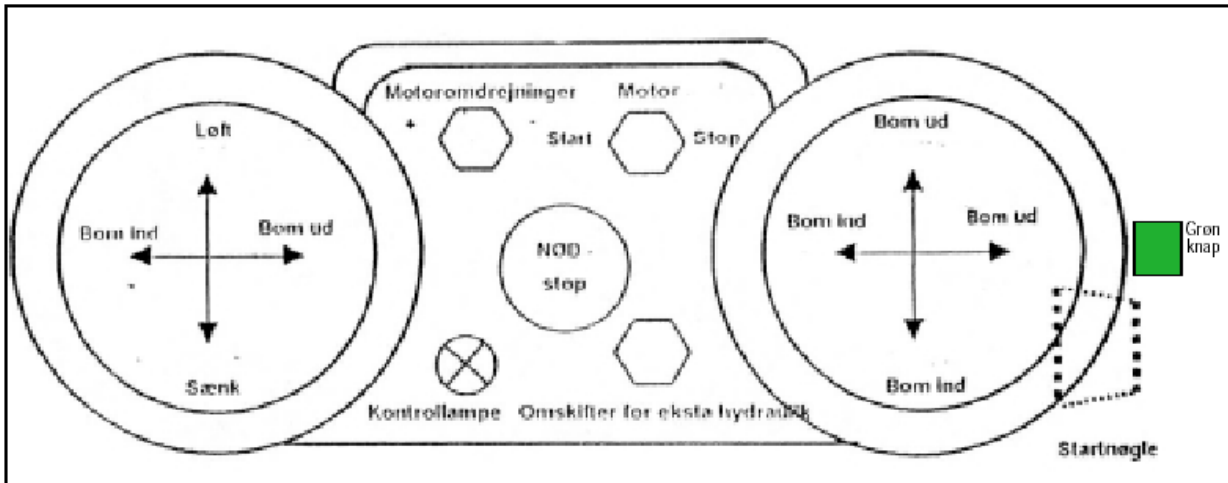

Betjening af anlæget:

1. Sæt et fuldt opladet batteri i senderen.
2. Startnøglen drejes til "stilling 1" - et kort akustisk signal lyder.
Afvent at det akustiske signal lyder 2. gang.
Kontrollampen på sender begynder at blinke grønt.
3. Den grønne knap på siden aktiveres nu to gange og alarmen høres.
4. Radiostyringen er nu funktionsklar.

Placering af baterilade i førehus



Ved brug af fjernbetjening skal følgende punkter overholdes:

1. Inden brug efterses og udbedres:
maskinen skal være i forsvarlig stand.
Kontrol af brændstof
Maskinen skal kunne starte ved egen hjælp.
2. Der skal altid opholde sig en fodmand på jorden i maskinens umiddelbare nærhed.
3. Kurven må MAX belastes med 2 personer + 200 Kg.

Overtrædelse af disse punkter kan være forbundet med livsfare.



Brugermanual for MT 1030

NØDSÆNKNING AF KURV

Ved nedsenk betjent af håndtagene på højre side under sædet.

NB: håndtagene må kun betjenes indad i sikkert område og til sidst nedad.

Vil motoren ikke starte, aktiver da startnøglen og betjen håndtagene samtidig.



SCANTRUCK A/S



Brugermanual for MT 1030

EKSTRA Udstyr

Livlinen opbevares i den orange pose, som er fastspændt på kurvens gelænder.

(Livlinen er et personligt værnemiddel og skal anskaffes af brugeren).



SCANTRUCK A/S

Tlf. Jyllandsafd. 96 147 147 - Tlf. Sjællandsafd. 70 127 127 - www.scantruck.dk